CITERNE FILTROCLAIR 8000 L Oblongue
AV/1 TAMPON SECURISE

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 200 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausses est à assurer par le poseur.

Nota : Pour plus d'informations sur la récupération de l'eau de pluies, consulter l'arrêté du 21 Août 2008 Ref. NOR: DEVO0773410A

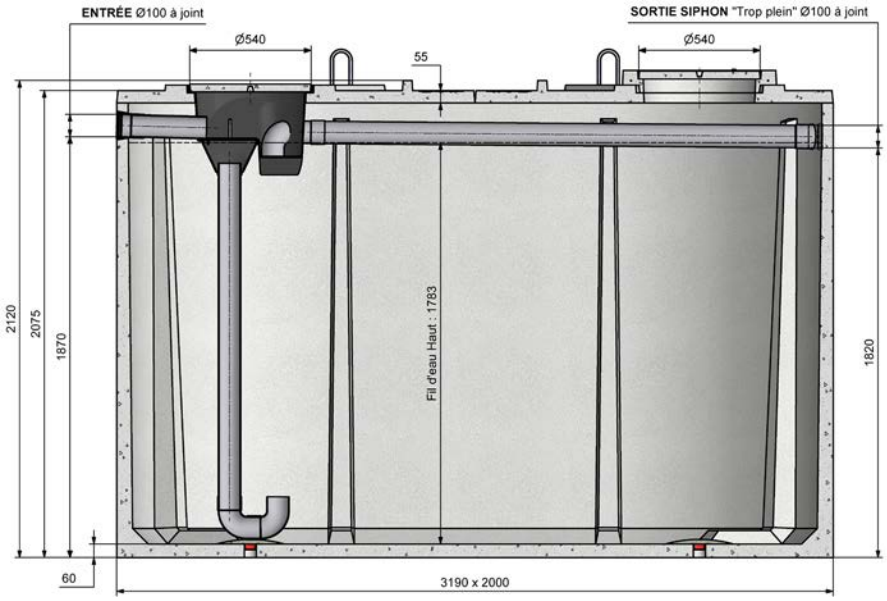

Code Article complet : 392481
Poids : 4240 Kg

ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Encadrement béton cyl.» pour sécurisation du tampon sur rehausse.
Code Encadrement seul : 110390.

A LA LIVRAISON

EN SERVICE
SUR ENCADREMENT

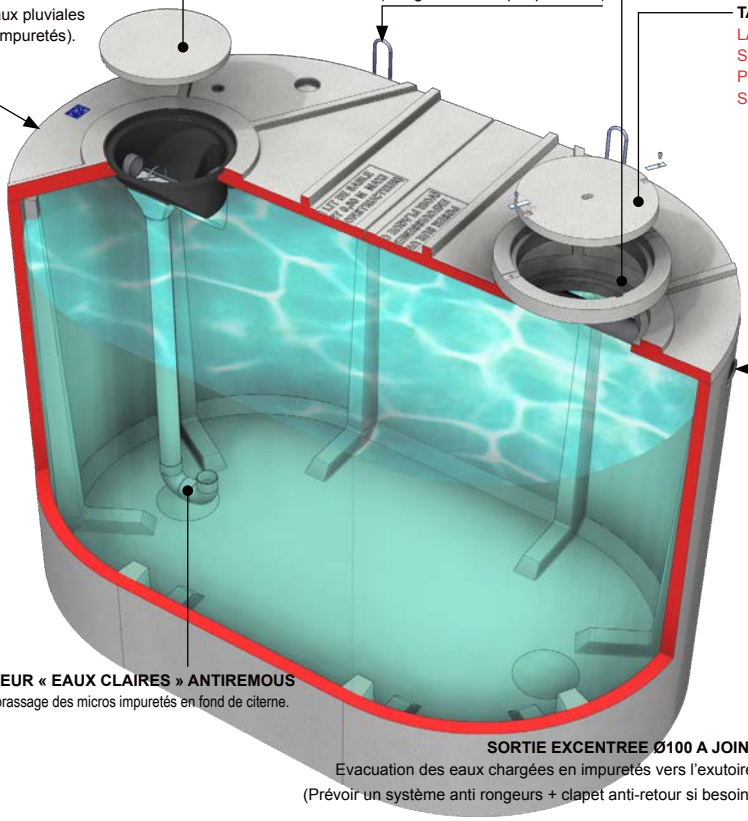

TAMPON ORDINAIRE Ø540

4 ANNEAUX DE LEVAGE
(levage à assurer par palonnier)

PASSAGE D'HOMME Pour l'entretien et le nettoyage.

ENTREE Ø100 A JOINT
Arrivée des eaux pluviales (chargées en impuretés).

TAMPON ORDINAIRE BETON Ø540
LA CITERNE EST LIVREE AVEC SON « ENCADREMENT BETON » POUR SECURISATION DU TAMPON SUR REHAUSSE

DIFFUSEUR « EAUX CLAIRES » ANTIREMOUS
Evite le brassage des micros impuretés en fond de citerne.

SORTIE EXCENTREE Ø100 A JOINT
Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l'exutoire.
(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

GRILLE DE FILTRATION INOX
Avant la mise en service, s'assurer du bon positionnement de la grille (la flèche dans le sens d'écoulement de l'eau).
Nettoyage au jet d'eau.

SIPHON « TROP PLEIN »
Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service.
Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs. Il est également facile à nettoyer.

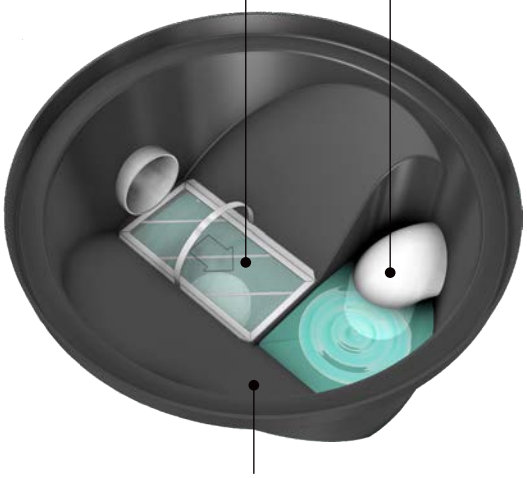

RECEPTACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau.

SAS R. THEBAULT
Siège social et usine :
8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN
Tel. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

Version 2 - Le 29/01/2020

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis