

# BAC DECOLLOIDEUR 500 L


## ou INDICATEUR DE COLMATAGE ou DE FONCTIONNEMENT

### Entretien :

Cet appareil a pour fonction de jouer un rôle efficace dans la protection des systèmes d'épandage et donc dans leur pérennité. En effet, des tuyaux d'épandage trop chargés en boues provoqueraient un colmatage du système de traitement et de dispersion. De plus, cet appareil qui doit être contrôlé régulièrement, (1 à 2 fois par an) est un bon indicateur d'alerte sur la charge en boues en provenance de la fosse toutes eaux.

En effet, des eaux fortement chargées témoignent de l'urgence de réaliser une vidange de la fosse.

Pour une bonne efficacité, les matériaux (pouzzolane) garnissant les indicateurs de colmatage doivent être correctement nettoyés en cas de souillures importantes par des boues, et renouvelés en cas de saturation des matériaux.

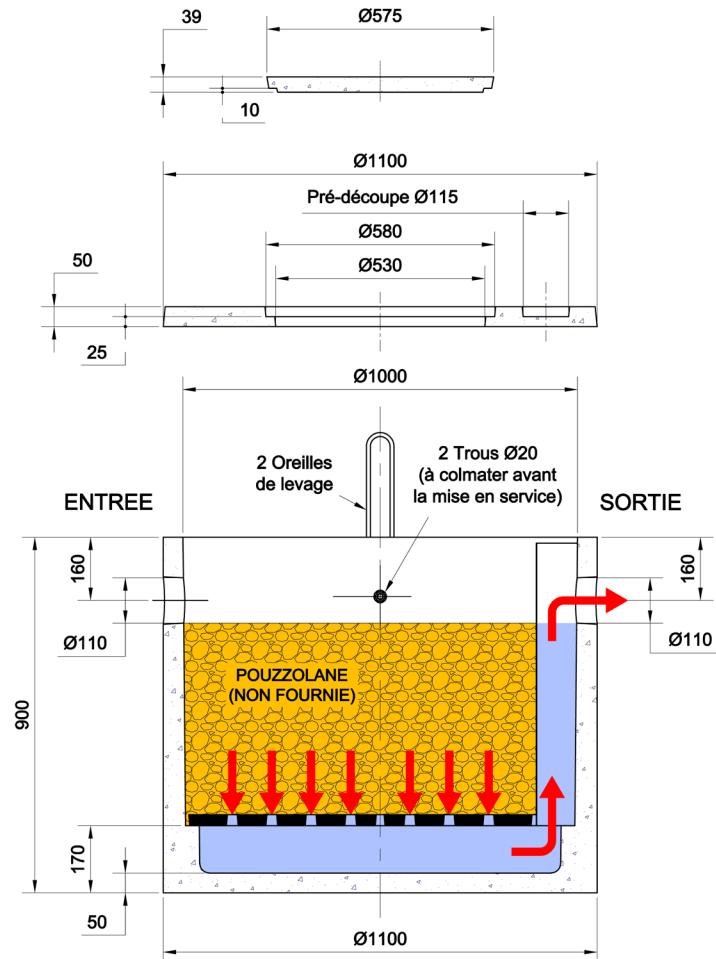

### Couvercle avec tampon pour bac décolloideur 500 L Cyl.

Code article : 150090


Poids : 100 Kg



### Bac décolloideur 500 L Cyl. sans couvercle

Code article : 150085

Poids : 510 Kg

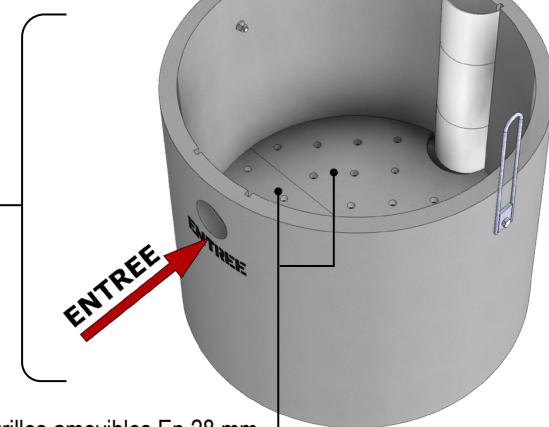

Deux grilles amovibles Ep.28 mm



**THEBAULT**  
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemescdchets.fr

Version du 15/05/2024