


# CITERNE 5300 L BASSE RECTANGULAIRE

## AV/ TAMPONS SECURISES

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausse disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 201 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausse et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.

**PRE-TROU Ø100**  
Prévu pour l'installation de la ventilation, à équiper d'une grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.

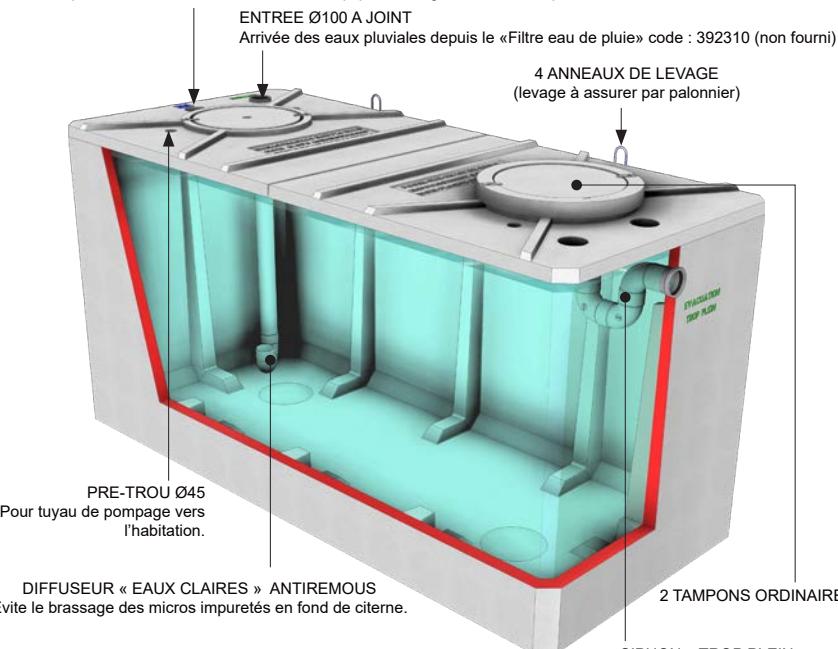

**ATTENTION**

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citerne est obligatoire. La citerne est livrée avec un « Encadrement béton cyl. » pour sécurisation du tampon sur rehausse. **Code Encadrement seul : 110390.**

### A LA LIVRAISON



### EN SERVICE


Utiliser une clé BTR de 6  
(non fournie)



**Code Article complet : 392036**

**Poids : 3070 Kg**

**SIPHON « TROP PLEIN »**  
Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service.  
Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs et d'évacuer le trop plein d'eau vers l'exutoire.  
**SORTIE Ø100 A JOINT**  
(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

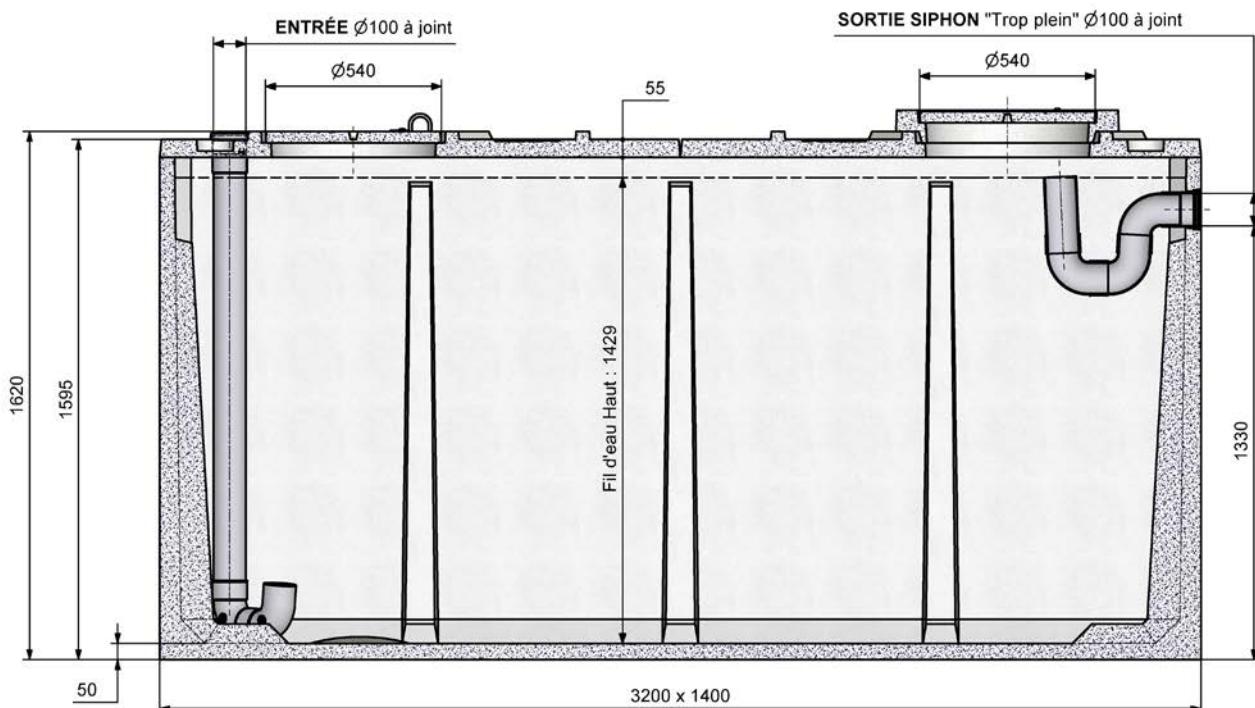

**THE BAULT**  
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 1 - Le 01/07/2020