

CITERNE 7300 L OBLONGUE

AV/ TAMPONS SECURISES

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentair.
- Rehausse disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 200 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausse et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.


PRE-TROU Ø100

Prévu pour l'installation de la ventilation, à équiper d'une grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.



ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citerne est obligatoire. La citerne est livrée avec un « Encadrement béton cyl. » pour sécurisation du tampon sur rehausse. **Code Encadrement seul : 110390.**

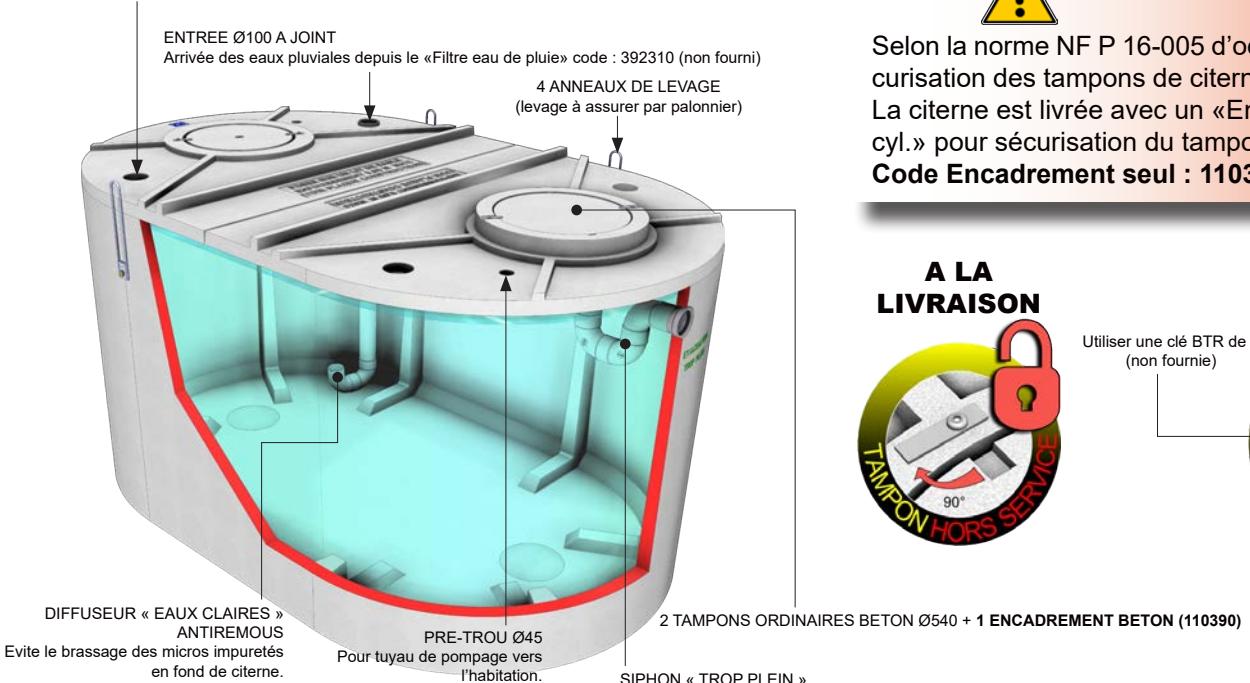

Code Article complet : 392071


Poids : 3500 Kg

A LA LIVRAISON



EN SERVICE

Utiliser une clé BTR de 6 (non fournie)

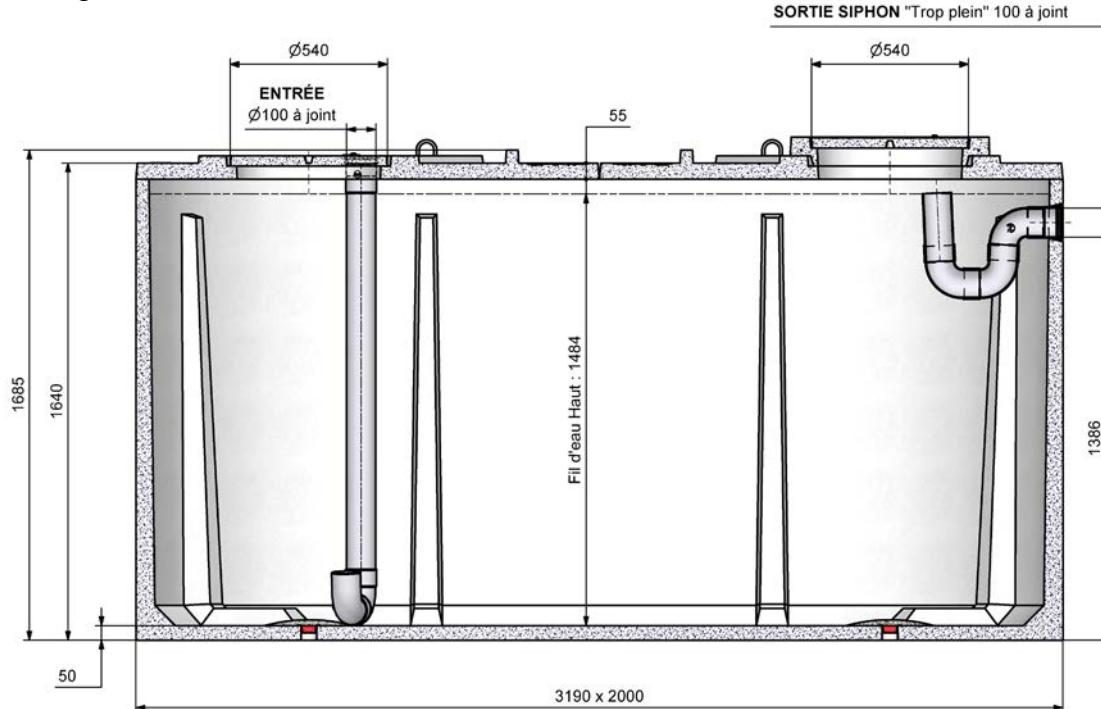

THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 2 - Le 06/07/2020