

CITERNE 9300 L OBLONGUE

AV/ TAMPONS SECURISES

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 200 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausses et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.

PRE-TROU Ø100

Prévu pour l'installation de la ventilation, à équiper d'une grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.

ENTREE Ø100 A JOINT

Arrivée des eaux pluviales depuis le «Filtre eau de pluie» code : 392310 (non fourni)

4 ANNEAUX DE LEVAGE
(levage à assurer par palonnier)

DIFFUSEUR « EAUX CLAIRES »
ANTIREMOUS
Evite le brassage des micros impuretés
en fond de citerne.

PRE-TROU Ø45
Pour tuyau de pompage vers
l'habitation.

2 TAMPONS ORDINAIRES BETON Ø540 + 1 ENCADREMENT BETON (110390)

SIPHON « TROP PLEIN »

Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service.

Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs et d'évacuer le trop plein d'eau vers l'exutoire.

SORTIE Ø100 A JOINT

(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).



ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Encadrement béton cyl.» pour sécurisation du tampon sur rehausse. Code Encadrement seul : 110390.

**A LA
LIVRAISON**




EN SERVICE

Utiliser une clé BTR de 6
(non fournie)



Code Article complet : 392091

Poids : 4240 Kg

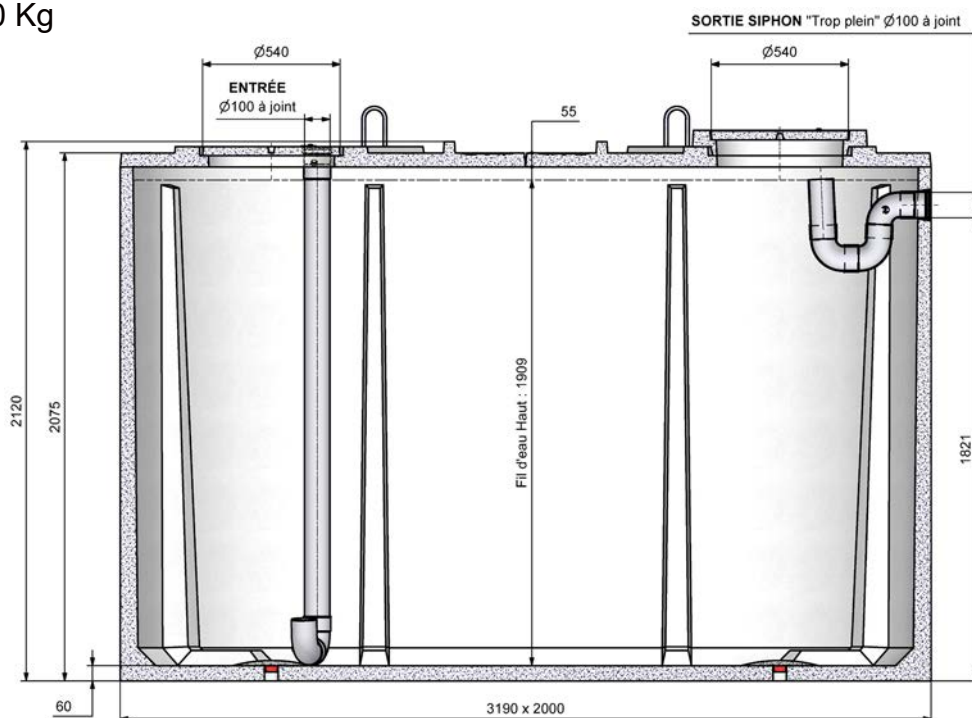

THEBAULT
L'EXPERIENCE CONSTRUCTIVE



FR
TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ
DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 2 - Le 06/07/2020