


CITERNE 10000 L OBLONGUE AV/T

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehaussements disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 193,5 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehaussements et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.

PRE-TROU Ø100

Prévu pour l'installation de la ventilation, à équiper d'une grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.

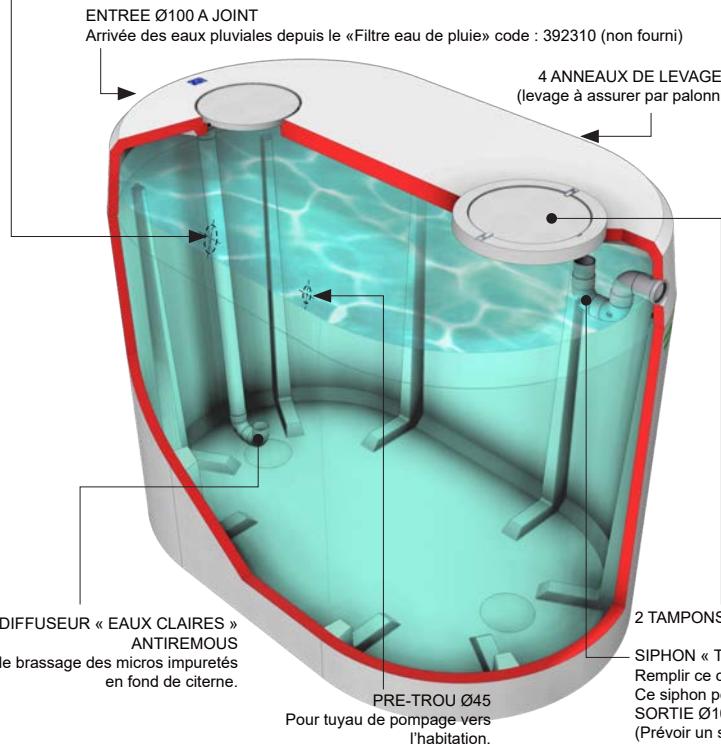

ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citerne est obligatoire. La citerne est livrée avec un « Encadrement béton cyl. » pour sécurisation du tampon sur rehausse. **Code Encadrement complet : 110399.**


EN SERVICE



Utiliser une clé BTR de 6 (non fournie)

Code Article complet : 392096

Poids : 4700 Kg

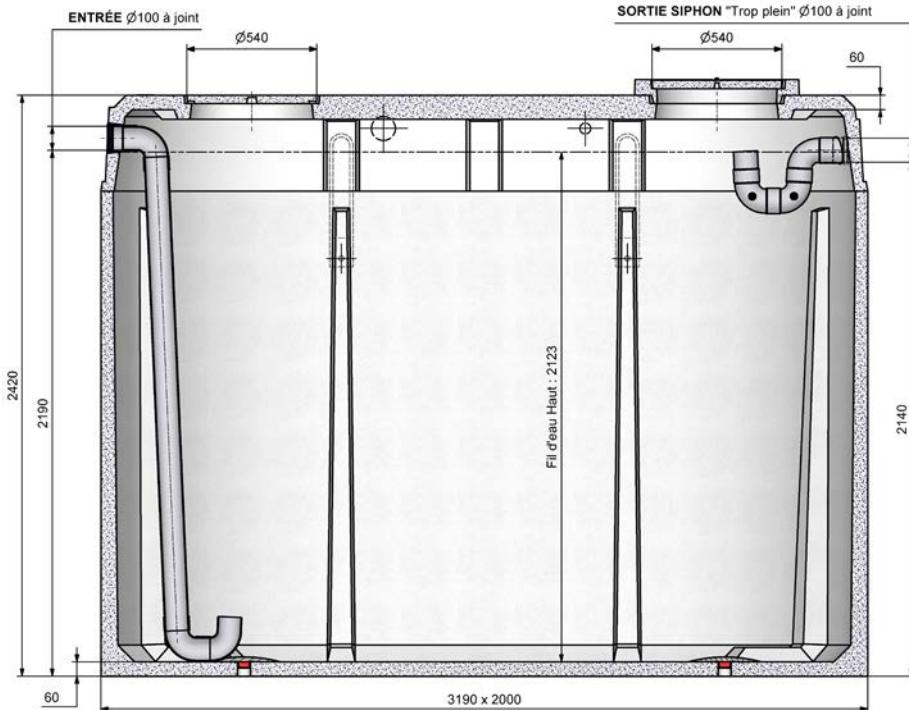

THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 2 - Le 08/07/2020