


AV/1 TAMPON SECURISE

- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausses est à assurer par le poseur.



Poids : 3067 Kg

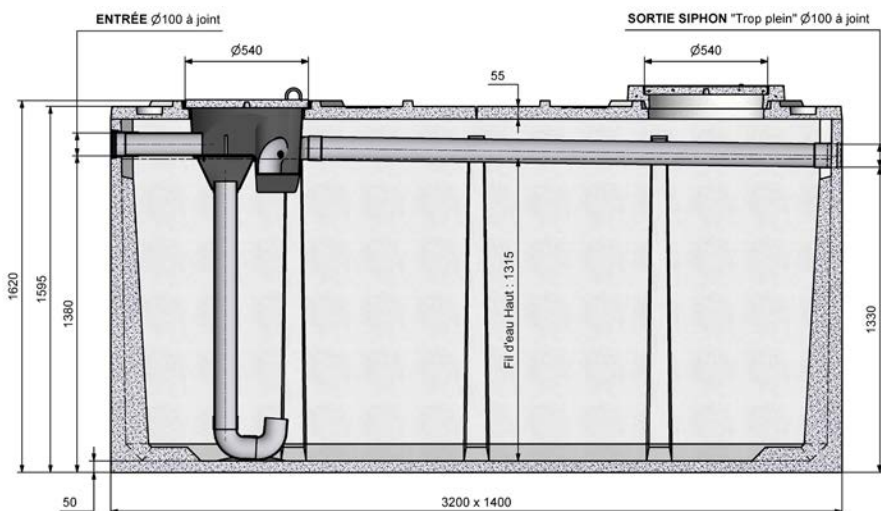

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Encadrement béton cyl.» pour sécurisation du tampon sur rehausse.
Code Encadrement seul : 110390.

EN SERVICE
SUR ENCADREMENT

