


CITERNE FILTROCLAIR 10000 L Oblongue

AV/1 TAMPON SECURISE

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 193,5 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausses est à assurer par le poseur.

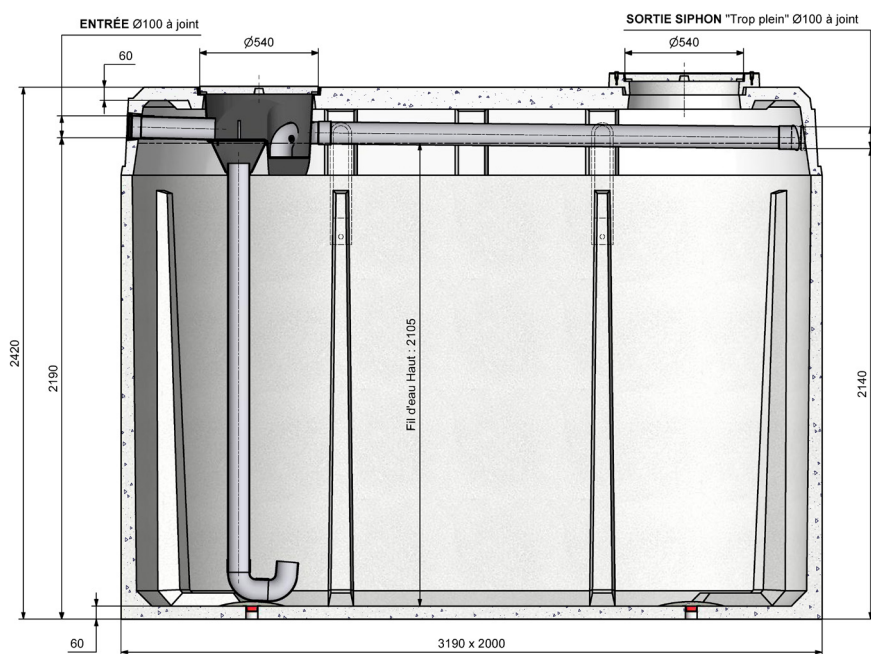

Code Article complet : 392496

Poids : 4686 Kg



ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Kit complet de sécurisation».

Code Kit complet : 110399 Poids : 26,5 Kg

EN SERVICE
SUR ENCADREMENT



ENTRÉE Ø100 A JOINT
Arrivée des eaux pluviales
(chargées en impuretés).

TAMPON ORDINAIRE Ø540

4 ANNEAUX DE LEVAGE
(levage à assurer par palonnier)

PASSAGE D'HOMME Pour l'entretien et le nettoyage.


TAMPON ORDINAIRE BETON Ø540
LA CITERNE EST LIVREE
AVEC SON «KIT COMPLET DE
SECURISATION»

GRILLE DE FILTRATION INOX
Avant la mise en service, s'assurer
du bon positionnement de la grille
(la flèche dans le sens d'écoulement
de l'eau).
Nettoyage au jet d'eau.

SIPHON « TROP PLEIN »
Remplir ce compartiment d'eau lors
de la mise en service.
Ce siphon permet d'éviter les
retours d'odeurs. Il est également
facile à nettoyer.

DIFFUSEUR « EAUX CLAIRES » ANTIREMOUS
Evite le brassage des micros impuretés en fond de citerne.

SORTIE EXCENTREE Ø100 A JOINT
Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l'exutoire.
(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

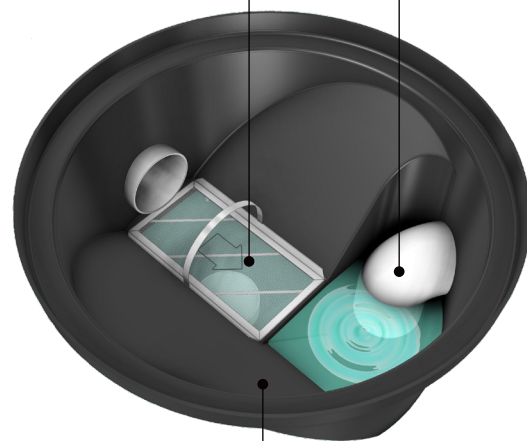

RECEPTACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau.

THE BAULT
L'EXPERIENCE CONSTRUCTIVE



FR
TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ
DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 3 - Le 14/10/2020