- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 25 cm maxi.
- Entraxe tampons: 130 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausses est à assurer par le poseur.

Nota: Pour plus d'informations sur la récupération de l'eau de pluies, consulter l'arrêté du 21 Août 2008 Ref. NOR: DEVO0773410A

ENTRÉE Ø100 à joint SORTIE SIPHON "Trop plein" 100 à joint Ø540 Ø602 40 1530 1350 50 2484 x 1224

Code Article complet: 392630 **Poids:** 1517 Kg




ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Kit complet de sécurisation».

Code Kit complet: 110399 Poids: 26,5 Kg

> **EN SERVICE** SUR ENCADREMENT



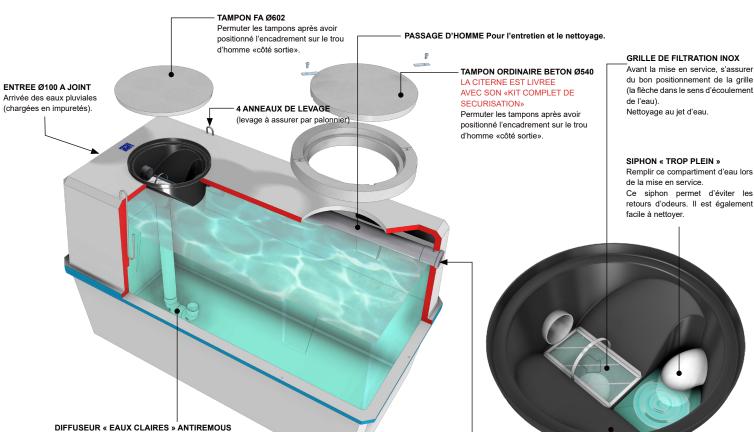

SORTIE EXCENTREE Ø100 A JOINT Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l'exutoire. (Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

RECEPTACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau

L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

Evite le brassage des micros impuretés en fond de citerne.