


CITERNE FILTROCLAIR O+ 3000 L

AV/1 TAMPON SECURISE

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausse disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 141 cm
- L'étanchéité des tampons, des rehaussements est à assurer par le poseur.

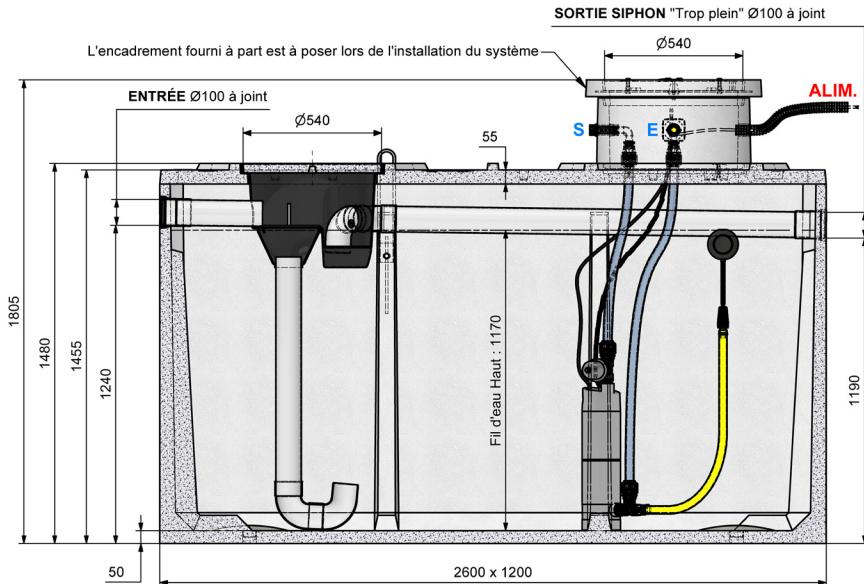

Code Article complet : 392830
Poids : 2191 Kg




ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citerne est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Encadrement béton cyl.» pour sécurisation du tampon sur rehausse. **Code Encadrement seul : 110390.**

A LA LIVRAISON



EN SERVICE SUR ENCADREMENT

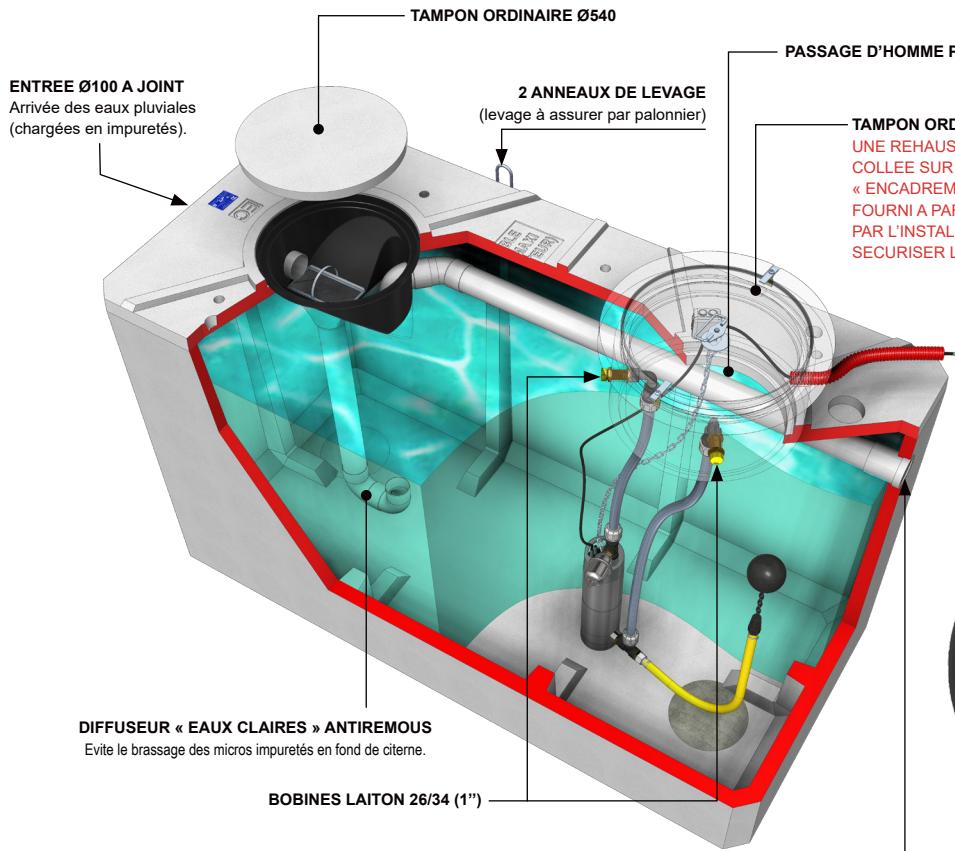


TAMPOON ORDINAIRE BETON Ø540
UNE REHAUSSE Ht.25 cm EST COLLEE SUR LA CITERNE. UN « ENCADREMENT BETON » EST FOURNI A PART ET SERA POSÉ PAR L'INSTALLATEUR AFIN DE SECURISER LE TAMPON.

GRILLE DE PRE-FILTRATION INOX

Avant la mise en service, s'assurer du bon positionnement de la grille (la flèche dans le sens d'écoulement de l'eau). Nettoyage au jet d'eau.

SIPHON « TROP PLEIN »

Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service. Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs. Il est également facile à nettoyer.

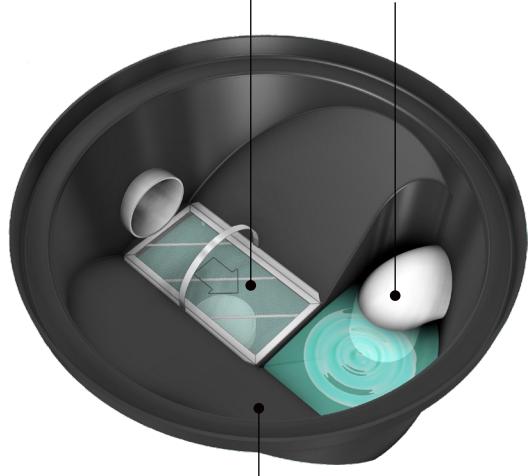

RECEPTEUR POLYETHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau.



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 2 - Le 07/10/2025