


CITERNE FILTROCLAIR O+ 8000 L Oblongue AV/1 TAMPON SECURISE

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausse disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 200 cm
- L'étanchéité des tampons, des rehaussements est à assurer par le poseur.



Code Article complet : 392880
Poids : 4301 Kg

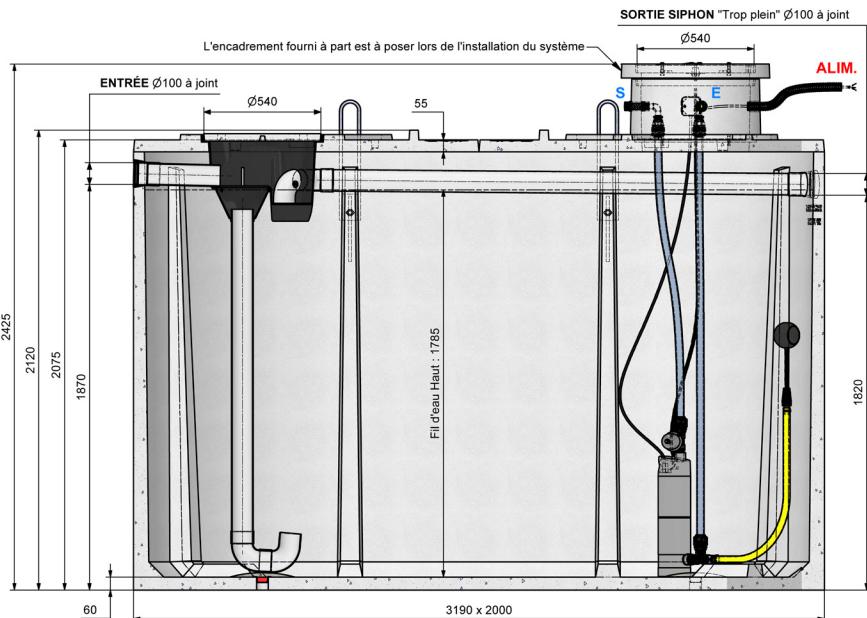


ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citerne est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Encadrement béton cyl.» pour sécurisation du tampon sur rehausse. **Code Encadrement seul : 110390.**

A LA LIVRAISON



EN SERVICE SUR ENCADREMENT

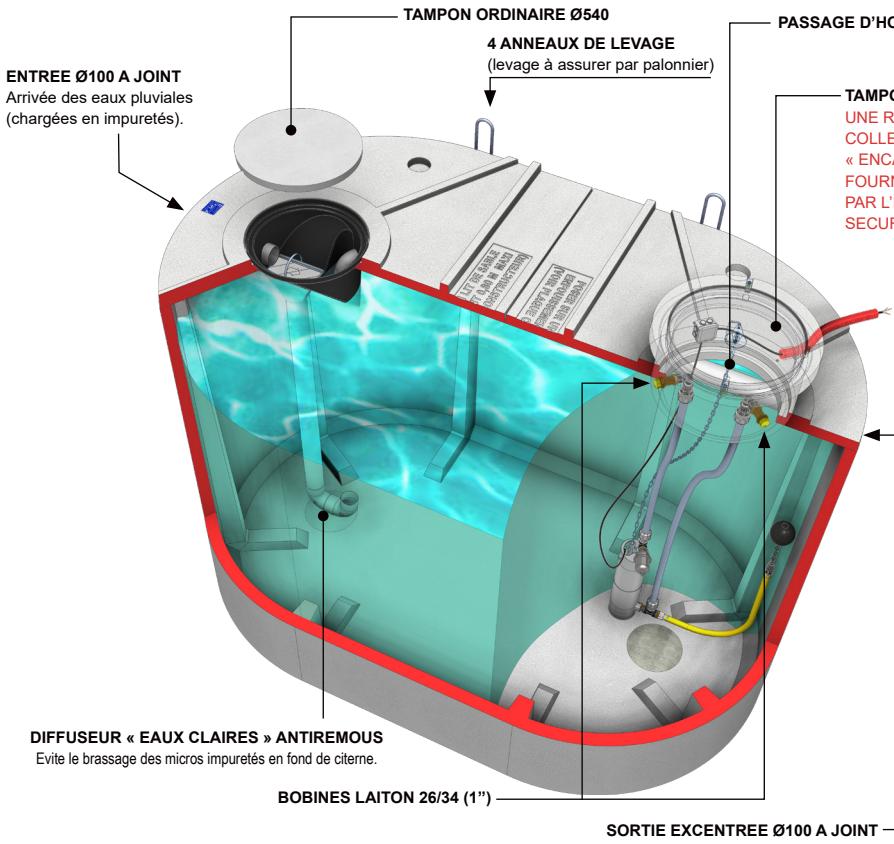


TAMPON ORDINAIRE BETON Ø540
UNE REHAUSSE Ht.25 cm EST COLLEE SUR LA CITERNE. UN « ENCADREMENT BETON » EST FOURNI A PART ET SERA POSÉ PAR L'INSTALLATEUR AFIN DE SECURISER LE TAMPON.

PASSAGE D'HOMME Pour l'entretien et le nettoyage.

GRILLE DE FILTRATION INOX
Avant la mise en service, s'assurer du bon positionnement de la grille (la flèche dans le sens d'écoulement de l'eau). Nettoyage au jet d'eau.

SIPHON « TROP PLEIN »
Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service. Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs. Il est également facile à nettoyer.

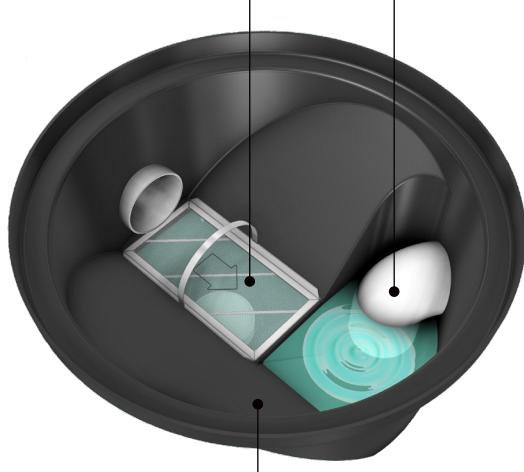

RECEPTEACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau.



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr