


CITERNE FILTROCLAIR O+ 10000 L Oblongue AV/1 TAMPON SECURISE

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausse disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 193,5 cm
- L'étanchéité des tampons, des rehaussements est à assurer par le poseur.




**Code Article complet : 392890
Poids : 4747 Kg**

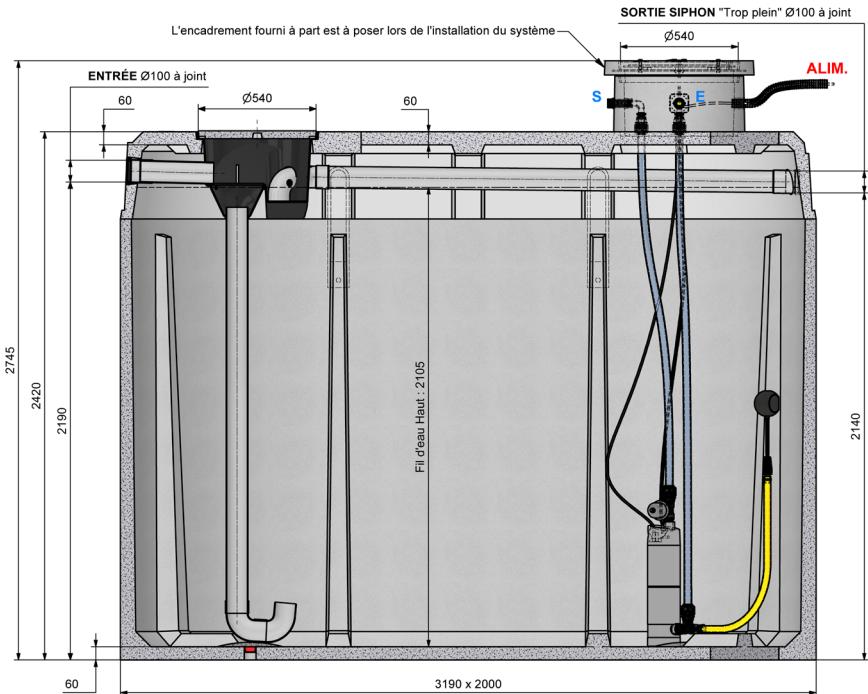

ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citerne est obligatoire. La citerne est livrée avec un «Kit complet de sécurisation».


Code Kit complet : 110399 Poids : 26,5 Kg

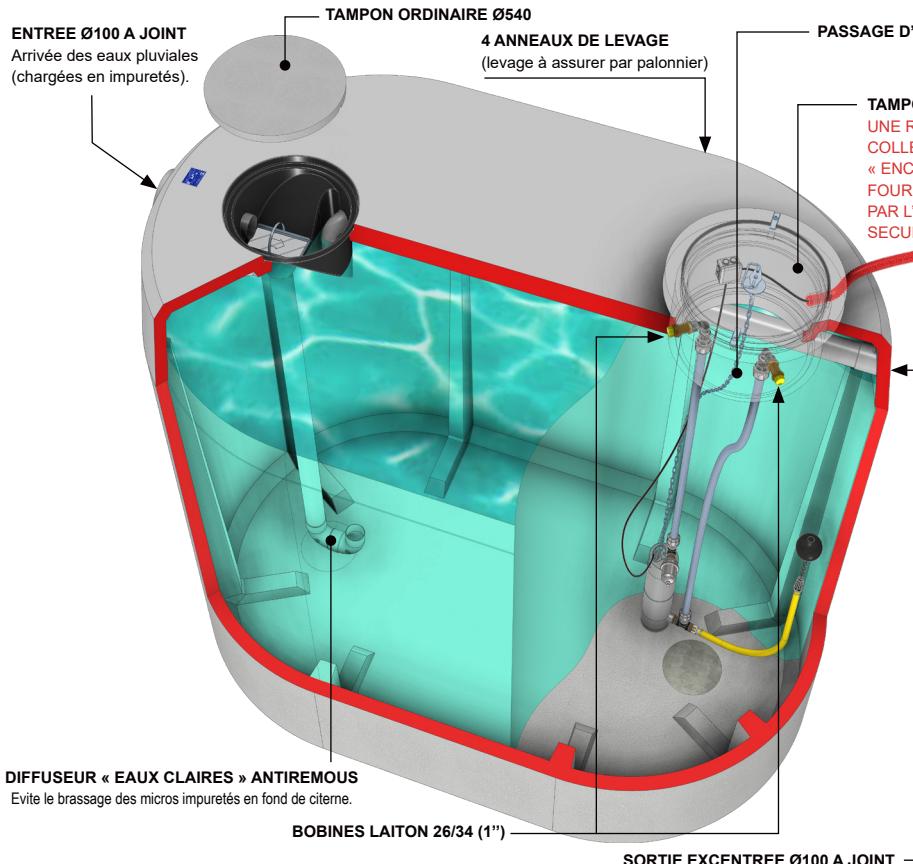

TAMPON ORDINAIRE BETON Ø540
UNE REHAUSSE HT.25 cm EST COLLEE SUR LA CITERNE. UN « ENCADREMENT BETON » EST FOURNI A PART ET SERA POSEE PAR L'INSTALLATEUR AFIN DE SECURISER LE TAMPON.

GRILLE DE FILTRATION INOX
Avant la mise en service, s'assurer du bon positionnement de la grille (la flèche dans le sens d'écoulement de l'eau). Nettoyage au jet d'eau.

SIPHON « TROP PLEIN »
Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service.
Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs. Il est également facile à nettoyer.

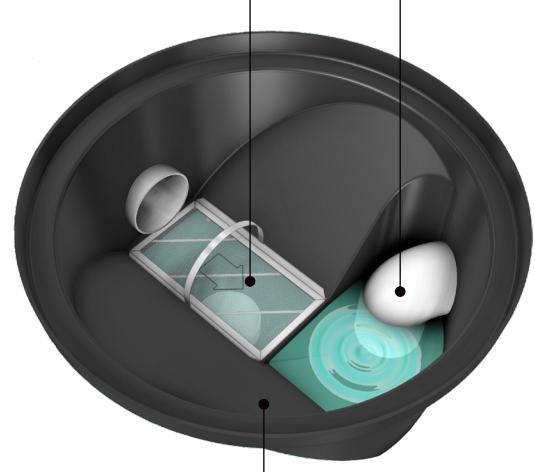

REÇEPCIÓN POLYÉTHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau.

Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l'exutoire.
(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE

Version 2 - Le 07/11/2025