

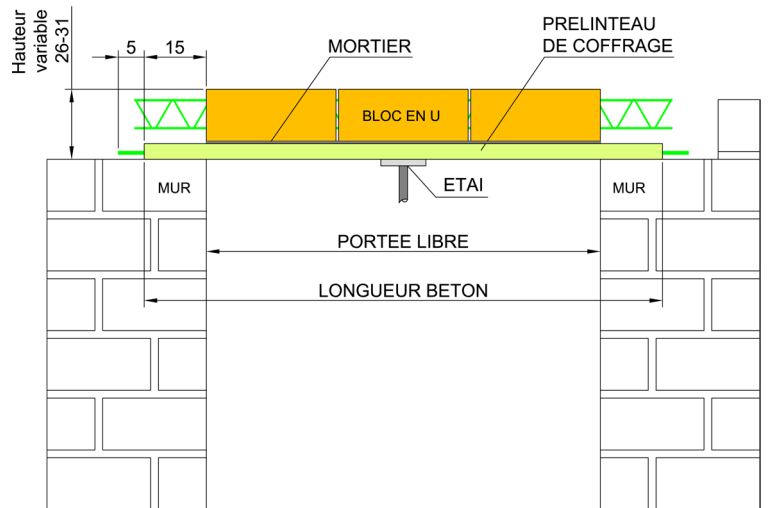


PRELINTEAU POUR COFFRAGE

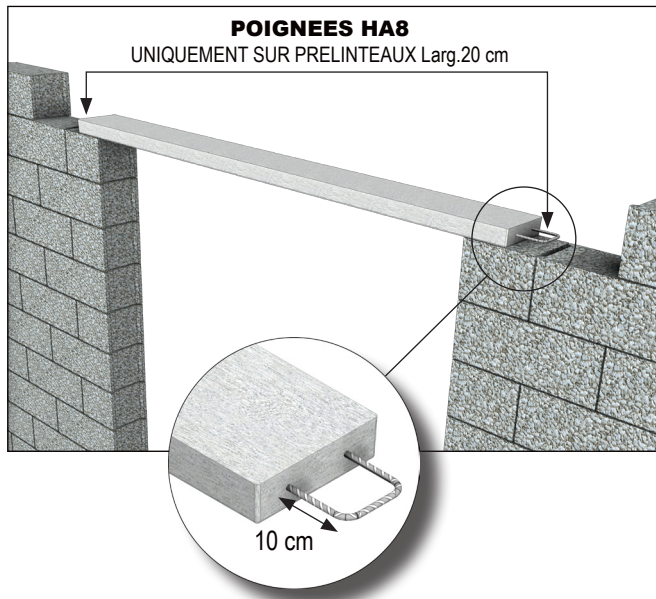

VUES EN COUPE

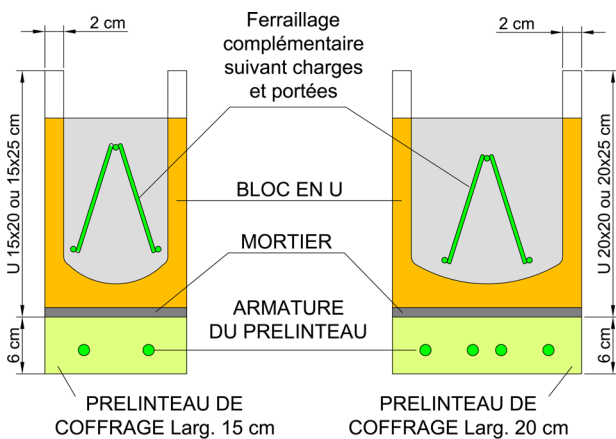

Le prélindeau de coffrage apporte une économie de main-d'œuvre sur chantier en évitant le coffrage. Il offre une réponse rapide à vos besoins du fait de sa mise à disposition sur stock. Avec un poids de 29 Kg/ml en Larg. 20 cm et 21 Kg/ml en Larg. 15 cm, le prélindeau de coffrage s'adapte parfaitement à tous les types de chantiers.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES PRELINTEAU Larg. 15 cm

Code Article	Portée libre (m)	Longueur béton (m)	Longueur acier (m)	Ø Aciers (mm)	Masse (Kg)
340010	0,70	1,00	1,10	2 x Ø8	21
340011	0,80	1,10	1,20	2 x Ø8	23,1
340012	0,90	1,20	1,30	2 x Ø8	25,2
340013	1,00	1,30	1,40	2 x Ø8	27,3
340014	1,10	1,40	1,50	2 x Ø8	29,4
340015	1,20	1,50	1,60	2 x Ø8	31,5
340016	1,30	1,60	1,70	2 x Ø10	33,6
340018	1,50	1,80	1,90	2 x Ø10	37,8
340020	1,70	2,00	2,10	2 x Ø10	42
340021	1,80	2,10	2,20	2 x Ø10	44,1
340022	1,90	2,20	2,30	2 x Ø10	46,2

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES PRELINTEAU Larg. 20 cm

Code Article	Portée libre (m)	Longueur béton (m)	Longueur acier (m)	Ø Aciers (mm)	Masse (Kg)
340110	0,70	1,00	0,95	4 x Ø8	29
340111	0,80	1,10	1,05	4 x Ø8	31,9
340112	0,90	1,20	1,15	4 x Ø8	34,8
340113	1,00	1,30	1,25	4 x Ø8	37,7
340114	1,10	1,40	1,35	4 x Ø8	40,6
340115	1,20	1,50	1,45	4 x Ø8	43,5
340116	1,30	1,60	1,55	4 x Ø10	46,4
340117	1,40	1,70	1,65	4 x Ø10	49,3
340118	1,50	1,80	1,75	4 x Ø10	52,2
340119	1,60	1,90	1,85	4 x Ø10	55,1
340120	1,70	2,00	1,95	4 x Ø10	58
340121	1,80	2,10	2,05	4 x Ø10	60,9
340122	1,90	2,20	2,15	4 x Ø10	63,8



THEBAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Version 4 - Le 05/11/2024