FOSSE D'ACCUMULATION MAXI-ECO 4200 L

A la livraison, le tampon est non sécurisé (les 2 pattes ne sont pas dans l'alignement des encoches du tampon) afin de faciliter son démontage.

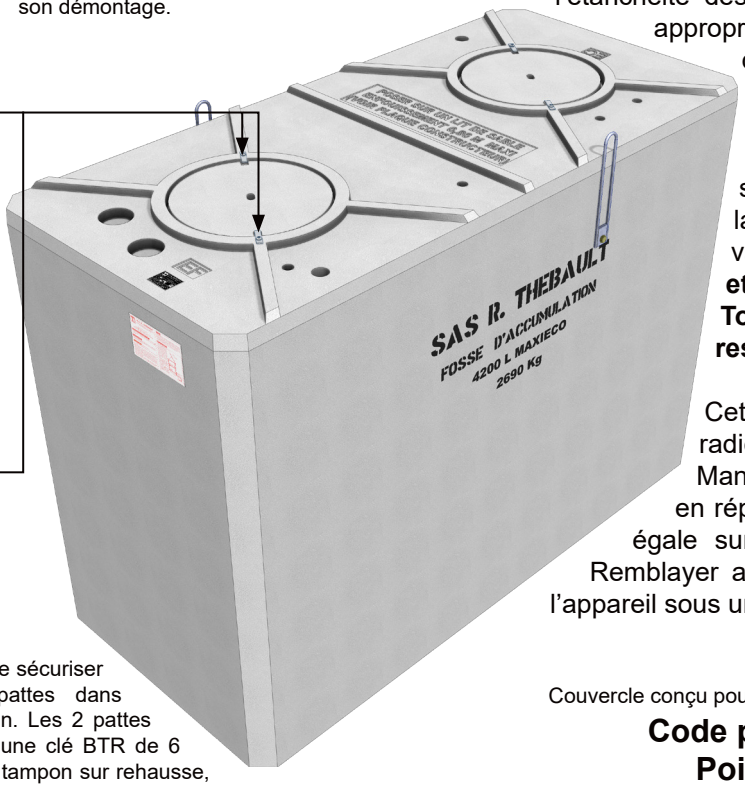

A la mise en service, ne pas oublier de sécuriser le tampon en positionnant les pattes dans l'alignement des encoches du tampon. Les 2 pattes seront solidement serrées à l'aide d'une clé BTR de 6 (non fournie). Pour la sécurisation du tampon sur rehausse, consulter la fiche du Kit de sécurisation, code : 110399.

Appareil conçu pour un enfouissement jusqu'à 0,80 m. En cas de pose de rehausses, assurer l'étanchéité des joints au moyen d'un produit approprié, pour éviter les rentrées d'eau en surverse. Le poseur devra rendre les tampons hermétiques.

N.B. : Nos appareils de rétention sont conçus exclusivement pour la réception et le stockage d'eaux vannes et d'eaux domestiques, **et pour une utilisation en sol. Tout autre usage exclurait notre responsabilité.**

Cet appareil est à poser sur un radier plat et parfaitement stable. Manipuler l'appareil avec précaution en répartissant les prises de manière égale sur les oreilles de manutention. Remblayer avec précaution. Ne pas placer l'appareil sous un lieu de passage de véhicules.

Couvercle conçu pour un enfouissement jusqu'à 0,80 m.

Code produit : 132340

Poids : 2690 Kg

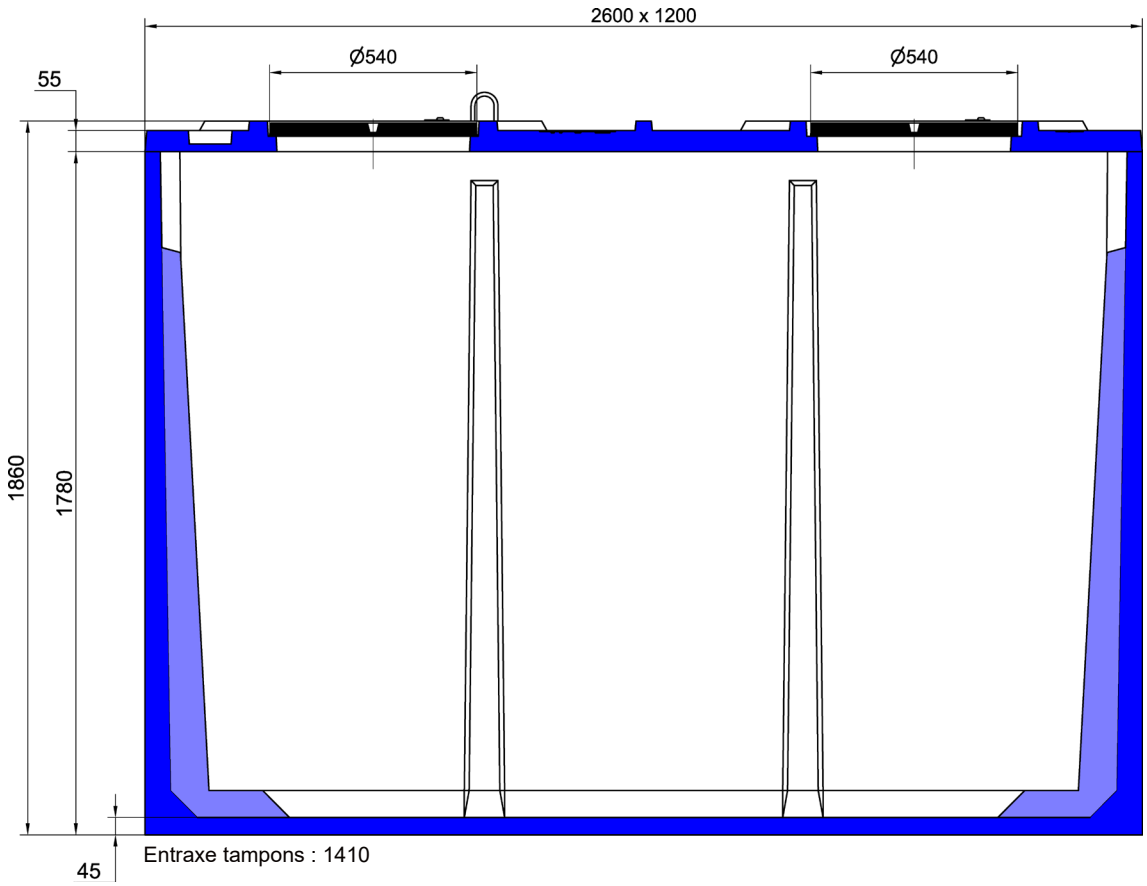

SAS R. THEBAULT
Siège social et usine :
8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN
Tel. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

Version du 25/06/2020

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis