AMENAGEMENT BETON

LA CLOISON QUALIBLOC GESTANTE SUR SOCLE

Ht. : 1,12 m

Caractéristiques :

Cloison Ht : 1,06 m type monobloc permettant d'effectuer une séparation avec 2 ou 3 éléments collés au socle Ht : 60 mm qui est lui-même collé au sol.
Avant de glisser les cloisons, une barbotine de ciment est coulée dans la rainure du socle pour sceller ces dernières.
La liaison des plaques se fait par un U Inox et deux platines.

QUALIBLOC Ht. : 1,06 m			
Code article	Long. (m)	Haut. (m)	Poids (Kg)
611400	0,50	1,06	66
611401	0,55	1,06	76
611402	0,60	1,06	83
611403	0,70	1,06	97
611404	0,80	1,06	111
611405	0,90	1,06	124
611406	1,00	1,06	138
611407	1,40	1,06	185
611408	1,50	1,06	198
611409	1,60	1,06	212
611410	1,70	1,06	225
611411	1,80	1,06	239
611412	1,90	1,06	252
611413	2,00	1,06	265
611414	2,10	1,06	279
611415	2,25	1,06	294
611416	2,30	1,06	303
611417	2,40	1,06	318
611418	2,50	1,06	330

Montage sur socle Ht : 60 mm :

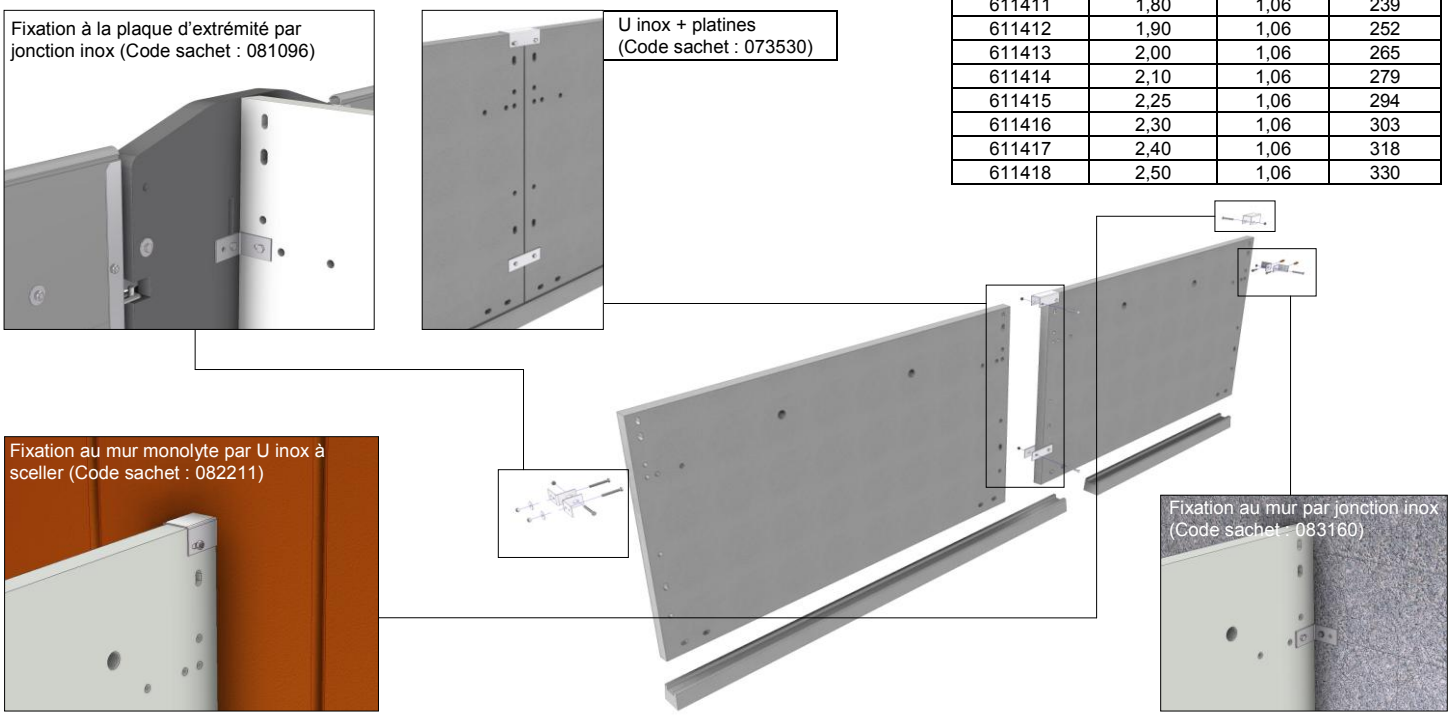

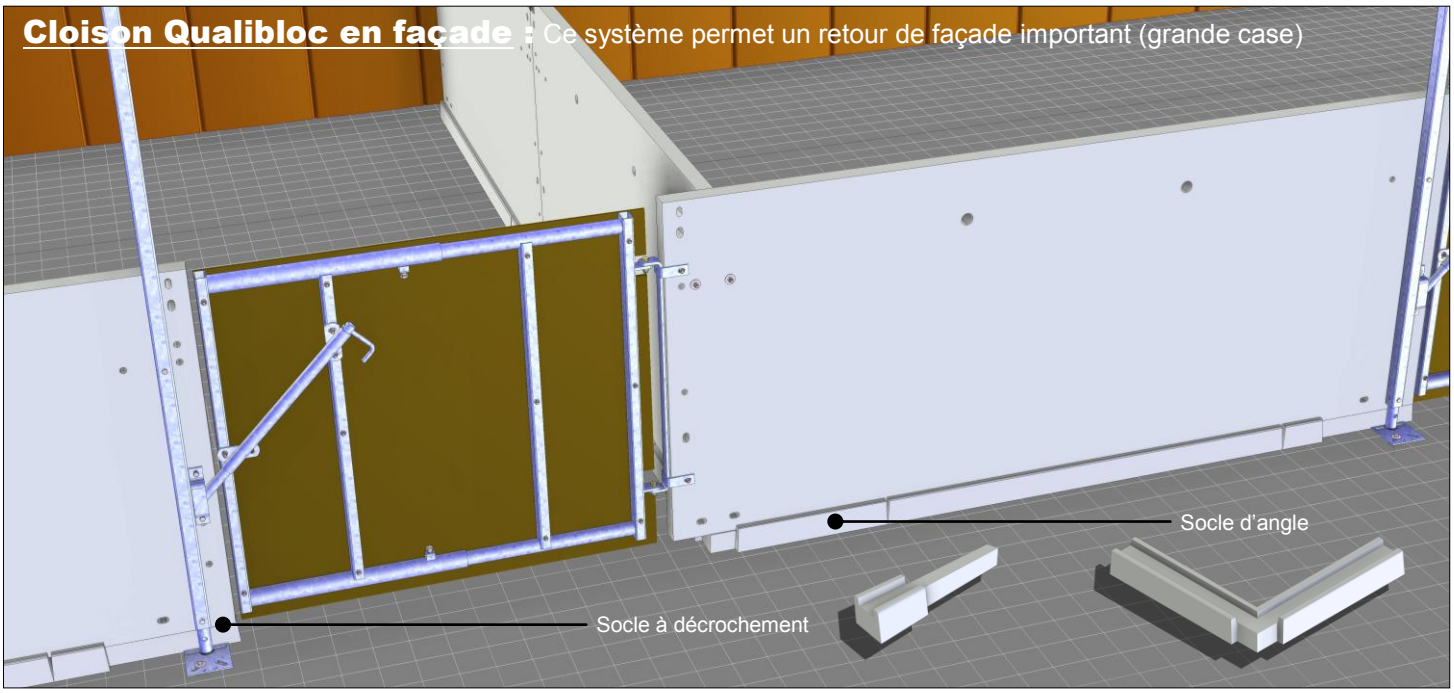

S.A. R.THEBAULT
Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU
Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis