ISO 9001 Qualité

AMENAGEMENT BETON

LA CLOISON QUALIBLOC

POST-SEVRAGE Ht. 0,905 m et ENGRAISSEMENT Ht. 1,06 m

Caractéristiques:


Cloison type monobloc permettant d'effectuer une séparation avec 2 ou 3 éléments collés par points de colle au sol.

La liaison des plaques se fait par platines, U et boulons INOX.

QUALIBLOC Ht.: 0,905 m (Post-sevrage)					
Code article	Long. (m)	Haut. (m)	Poids (Kg)		
611450	1,00	0,905	110		
611466	1,10	0,905	121		
611467	1,15	0,905	127		
611451	1,20	0,905	132		
611452	1,25	0,905	137,5		
611453	1,40	0,905	154		
611480	1,45	0,905	159,5		
611454	1,50	0,905	165		
611455	1,60	0,905	176		
611456	1,70	0,905	187		
611457	1,80	0,905	198		
611458	1,90	0,905	209		
611459	2,00	0,905	220		
611461	2,10	0,905	231		
611462	2,25	0,905	247,5		
611463	2,30	0,905	253		
611464	2,40	0,905	264		
611465	2,50	0,905	275		

QUALIBLOC Ht.: 1,06 m (Engraissement)				
Code article	Long. (m)	Haut. (m)	Poids (Kg)	
611400	0,50	1,06	66	
611401	0,55	1,06	76	
611402	0,60	1,06	83	
611403	0,70	1,06	97	
611404	0,80	1,06	111	
611405	0,90	1,06	124	
611406	1,00	1,06	138	
611407	1,40	1,06	185	
611408	1,50	1,06	198	
611409	1,60	1,06	212	
611410	1,70	1,06	225	
611411	1,80	1,06	239	
611412	1,90	1,06	252	
611413	2,00	1,06	265	
611414	2,10	1,06	279	
611415	2,25	1,06	294	
611416	2,30	1,06	303	
611417	2,40	1,06	318	
611418	2,50	1,06	330	

Montage sur modules:

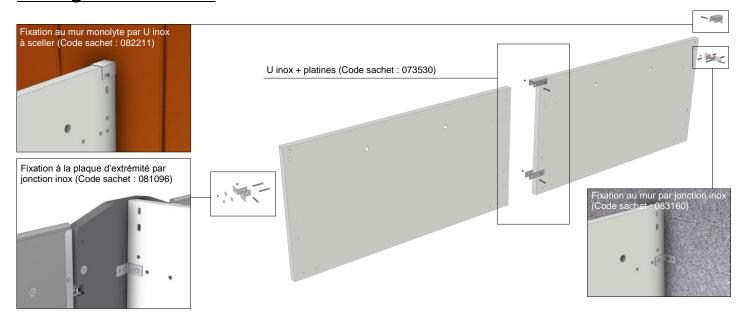


Cloison Qualibloc en façade :

Ce système permet un retour de façade important (grande case) avec des portillons VIROC ou PVC



Fixation au sol par collage et équerre inox

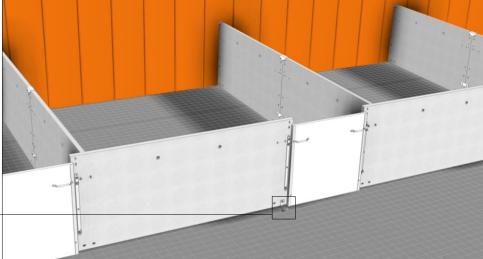

S.A. R.THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax: 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)