


CITERNE 3300 L RECTANGULAIRE

AV/ TAMPONS SECURISES

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehausse disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 141 cm
- Les carottages nécessaires au pompage sont à assurer par le poseur.
- L'étanchéité des tampons, des rehausse et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.

PRE-TROU Ø100

Prévu pour l'installation de la ventilation, à équiper d'une grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.

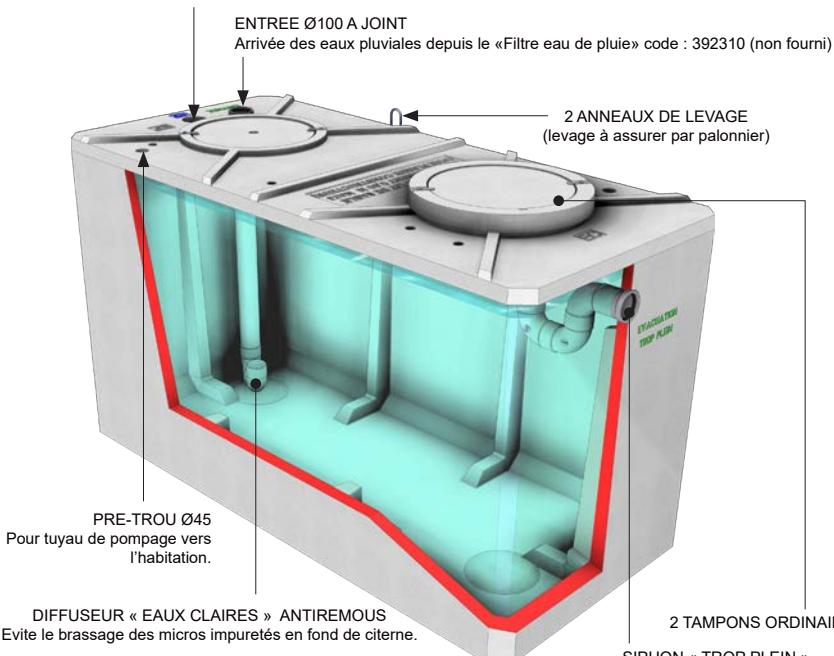

ATTENTION

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la sécurisation des tampons de citernes est obligatoire. La citerne est livrée avec un « Encadrement béton cyl. » pour sécurisation du tampon sur rehausse. Code Encadrement seul : 110390.

A LA LIVRAISON



Utiliser une clé BTR de 6 (non fournie)


EN SERVICE



Code Article complet : 392032

Poids : 2130 Kg

2 TAMPONS ORDINAIRES BETON Ø540 + 1 ENCADREMENT BETON (110390)
SIPHON « TROP PLEIN »
Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service.
Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs et d'évacuer le trop plein d'eau vers l'exutoire.
SORTIE Ø100 A JOINT
(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

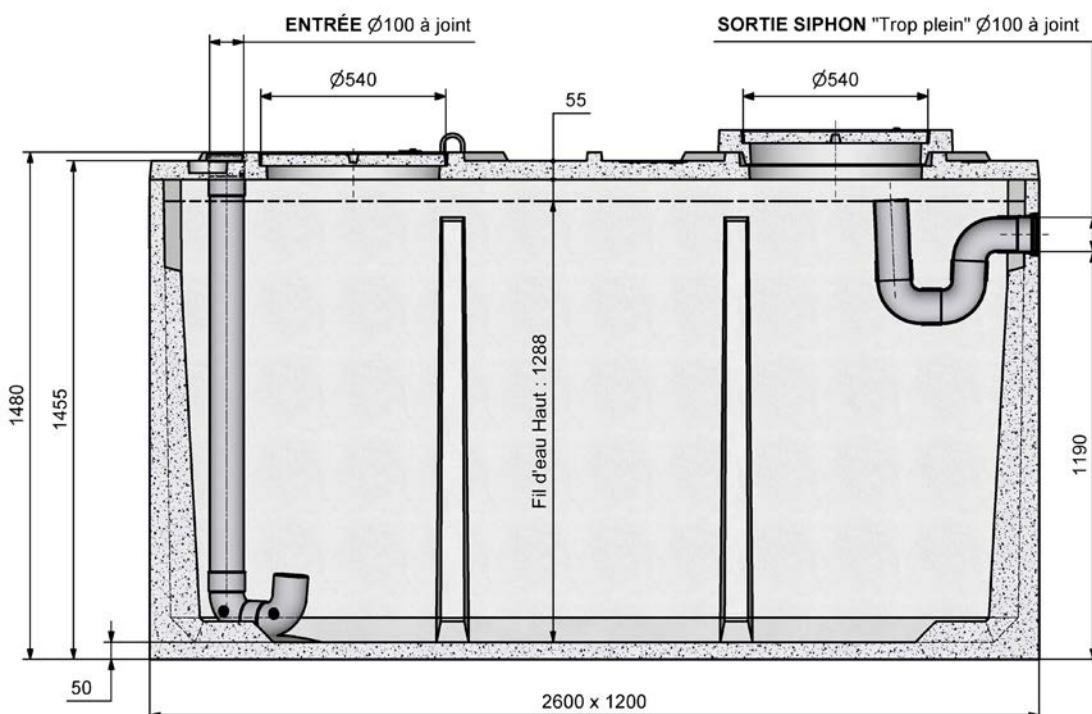

THE BAULT
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Version 1 - Le 01/07/2020